


Válvula Esfera Pneumática PVC-U

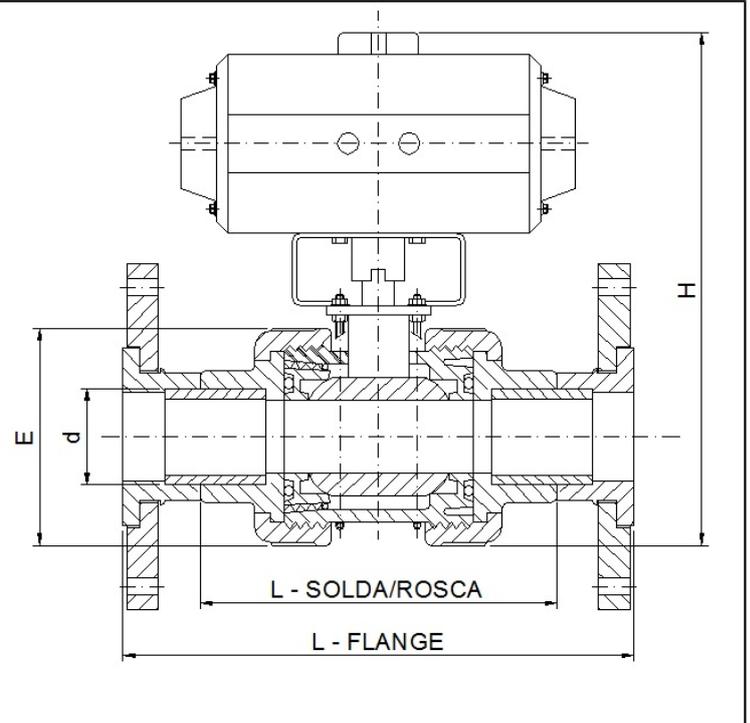

| DN (pol) | d | Código | L Solda | L Rosca | L Flange | H aprox. | E | Peso (Kg) |
|----------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|-----|-----------|
| 1/2" | 20 | 31112005 | 95 | 91 | 137 | 195 | 54 | 2.0 |
| 3/4" | 25 | 31112007 | 108 | 96 | 154 | 205 | 63 | 2.5 |
| 1" | 32 | 31112010 | 119 | 111 | 171 | 215 | 72 | 3.0 |
| 1.1/4" | 40 | 31112012 | 137 | 129 | 191 | 240 | 85 | 3.1 |
| 1.1/2" | 50 | 31112015 | 150 | 134 | 208 | 255 | 100 | 4.0 |
| 2" | 63 (60) | 31112020 | 175 | 163 | 241 | 295 | 118 | 4.5 |
| 2.1/2" | 75 | 31112025 | 214 | 214 | 278 | 332 | 157 | 5.0 |
| 3" | 90 (85) | 31112030 | 251 | 251 | 315 | 380 | 174 | 7.0 |
| 4" | 110 | 31112040 | 289 | 289 | 359 | 420 | 212 | 10.0 |

Obs.: Todas medidas acima estão em milímetros (mm) , salvo indicação contrária.

Tolerância considerada nas medidas acima: $\pm 2\text{mm}$

Pressão do ar comprimido recomendada para acionamento dos atuadores: 6 - 8 bar.

Consulte-nos sobre acessórios para os atuadores : monitores de posição , solenóides piloto , filtros reguladores , entre outros.

As imagens acima são meramente ilustrativas.